


高速多点電圧ロガー

HS-ADC

熱流センサ用

10msサンプリング × 4ch同時測定 × 超小型設計

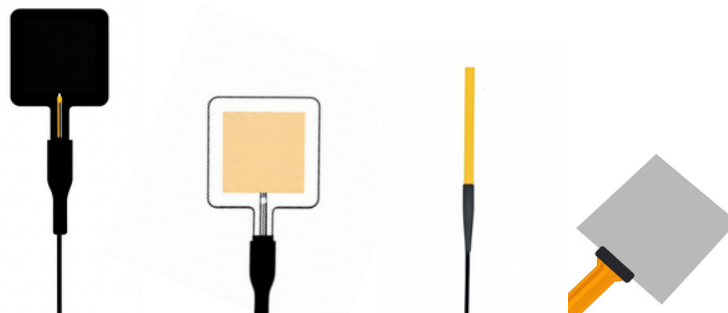

多様な熱流センサを
4点同時接続



移動体



高速測定



省力化



高温環境

狭小空間、移動体、配線レス
の測定に

最速 10ms の高速サンプリング

急激な変化の測定に対応

最大 57,000ポイント取得

4ch を 1 ポイントとし、同時に計測可能

4ch の熱流センサを同時測定

高速サンプリングかつ多点測定を実現

時間トリガー機能

時刻を指定して予約測定が可能

小型でありながら 4ch の高速同時
計測が可能

本体サイズ42×35mm。

超小型ながら熱流センサを 4 本接続が可能で、最速
10ms でメモリーに記録します。容積が小さく、今ま
で測定が困難だった極小空間にケーブルの引出しなし
で設置できます。



アプリケーション画面




専用アプリケーションソフト

アプリケーションソフトで簡単に各種設定、データのダウンロードが可能。

時間予約測定

測定開始時間を指定して予約測定をすることが可能。設定はアプリケーションソフト上で行い、時計はPCの時刻と同期させる。予約測定をすることで狭小空間での配線の少ない測定が可能。

用途例

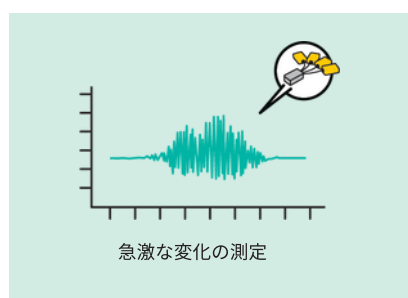

- 予約記録機能があり、指定された時間に測定を開始します。
 - 電池が内蔵されており、外部に線を出す必要がありません。
 - 周囲環境 85℃までの動作実績があります。
- 小型設計なので、各種耐熱容器の自由度がとれます。



基本仕様

測定項目	電圧4ch (単位 μV)
測定可能範囲	-100.00mV ~ +100.00mV
記録容量	最大 57,000点
本体寸法	W42×L30×H12mm(ケーブル、コネクタは含まず)
電源	CR2032、専用通信ケーブル

本カタログの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。



Ymatic 株式会社

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-6 明秀ビル303
Tel. 048-783-7801 Fax. 048-783-7810
<https://ymatic.co.jp>